

Vigilancia en red en la oscuridad

Cámara de red de IR de 1,3 megapíxeles



Cámara de IR de red impermeable HD de 1,3 megapíxeles

SNO-5080R

El modelo SNO-5080R es una cámara de red HD de alto rendimiento de 1,3 megapíxeles capaz de mostrar diversas resoluciones desde formato CIF (320 x 240) hasta 16:9 720p de alta definición y hasta 1,3 megapíxeles (1280 x 1024). Equipada con LEDs de IR, el modelo SNO-5080R proporciona una solución de vigilancia nocturna perfecta que permite ver a una distancia de 30 m con 0 Lux.

La compatibilidad total con ONVIF permite que coopere con otros equipos de red. Además, con una calificación IP66 con protección solar integrada y con un soporte de montaje que permite que la cámara se instale en la pared, sobre una superficie o en el techo para garantizar poder cubrir el campo de visión necesario en todo momento.

- Máx. resolución de 1,3 M (1280 x 1024)
- Admite 16:9 HD (720p)
- 30 m de alcance de vigilancia con 0 Lux
- Objetivo integrado de 2,8 ~ 10 mm (3.6X) Vari-focal
- Varios códec para H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- PoE, IP66

Cámara de IR de red impermeable HD de 1,3 megapíxeles

SNO-5080R




Especificaciones

SNO-5080RN/P

| | |
|---------------------------------------|---|
| VIDEO | |
| Dispositivo de imágenes | CMOS PS de 1,3 M y 1/3 pulg. |
| Píxeles totales | 1,384(H) x 1,076(V) |
| Píxeles efectivos | 1,329(H) x 1,049(V) |
| Sistema de barrido | Progresivo |
| Iluminación mín. (A determinar) | Color: 0,3 Lux (F1.2, 50IRE), 0,005 Lux (Ampl. sensib. 60X) ByN: 0 Lux (F1.2, 50IRE, LED IR ACT.) |
| Índice S/N | 50 dB |
| Salida de video | Tipo de conector DIP, 704x480(N), 704x576(P), para instalación |
| OBJETIVO | |
| Longitud focal (índice de zoom) | Vari-focal 2,8 ~ 10 mm (3,6X) |
| Coefficiente de apertura máx. | F1.2 |
| Campo de visión angular | H: 94,6° (Angular) ~ 28,8° (Telescópico), V: 68,4° (Angular) ~ 21,6° (Telescópico) |
| Control de enfoque | manual |
| Tipo de objetivo | Diafragma automático DC |
| Tipo montaje | Tipo en placa |
| FUNCIONAMIENTO | |
| LED de infrarrojos | 31 ea |
| Longitud visualizable | 30 m |
| Título de cámara | No / Sí (se muestran 15 caracteres) |
| Día y noche | Autom. (ICR) / Color / ByN |
| Compensación de luz de fondo | No / BLC / HLC |
| Estabilizador digital de imágenes | SSDR (Super rango dinámico Samsung) (No / Sí) |
| Reducción de ruido digital | SSNRIII (Filtro de ruido 2D+3D) (No / Sí) |
| Detección de movimiento | No / Sí (4 zonas programables) |
| Máscara de privacidad | Off/On (12 zonas programables) |
| Ampl. sensib. (integración de cuadro) | No / Autom. (2X ~ 60X) |
| Control de ganancia | Off / Bajo / Medio / Alto / Manual |
| Balance de blanco | ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior |
| Velocidad de obturador electrónico | Automático / A.FLK / Manual (1/30 ~ 30.000 seg) |
| Volteo / Espejo | No / Sí |
| Análisis de video inteligente | Cambio de escena, línea virtual, Entrar / Salir, Aparición / Desaparición |
| E/S alarma | Entrada 1 ea / Salida 1 ea (Relé) |
| RED | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| Formato de compresión de video | H.264, MPEG4, MJPEG |
| Resolución | 1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 |
| Velo. máx. de fotogramas | 22 fps (1280x1024), 30 fps (720P HD) |
| Ajuste de calidad de video | H.264 / MPEG4: Nivel de compresión, Control de nivel de vel. de bits de destino, MJPEG: Control de nivel de calidad |
| Método de control de vel. de bits | H.264 / MPEG4: CBR o VBR, MJPEG: VBR |
| Capacidad de flujo de datos | Flujo de datos múltiple (hasta 10 perfiles) |
| IP | IPv4, IPv6 |
| Protocolo | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS |
| Seguridad | Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), Autenticación de inicio de sesión Digest, Filtro de dirección IP, registro de acceso de usuarios |
| Método de flujo de datos | Unicast/Multicast |
| Acceso máx. de usuarios | 10 usuarios en modo Unicast |
| Compatibilidad ONVIF | Sí |
| Idioma de página web | Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, coreano, ruso, japonés, sueco, danés, portugués, turco, rumano, polaco, checo, rumano, serbio, holandés, croata, húngaro, griego |
| Visor Web | SO admitidos: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS |
| Software de gestión central | Navegador admitido: Internet Explorer 6.0 o superior, Firefox, Google Chrome, Apple Safari |
| NET-i viewer | |
| AMBIENTAL | |
| Temperatura/humedad de funcionamiento | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Menos de 90% de HR |
| Protección de ingreso | Grado IP66 (Impermeable) |
| ELECTRICO | |
| Tensión/corriente de entrada | 12V CC, 24V CA, PoE (IEEE802.3af) |
| Consumo de energía | Máx. 11 W |
| MECANICO | |
| Color / Material | Dark gray / Metal |
| Dimensiones (An. x Al. x P.) | 86,0 x 86,3 x 332,8mm (3.39pulg. x 3.40pulg. x 13.10pulg.) |
| Peso | 1,3 Kg |

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

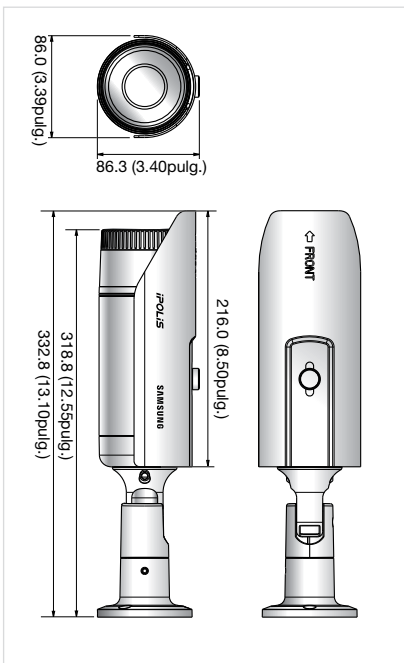

La marca Eco representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788



Edificio Antalia
Albasanz, 16
28037 MADRID
Tel.91 567 97 00
Fax:91 570 26 61

Torre Mapfre-Vila Olímpica
Marina, 16 - Planta 11-C2
08005 BARCELONA
Tel.93 459 42 50
Fax:93 459 42 62

www.alavaingenieros.com

alava@alava-ing.es